

● Inhalt




● Batterieladung

5V 2.5Std.



● Installation

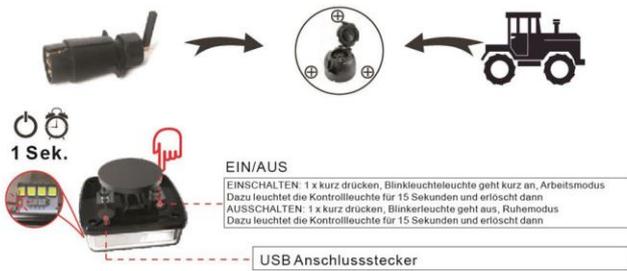

3 Sek.



Kennzeichenleuchte: Drücke 3 Sek. den EIN/AUS-Schalter, KZL geht an. Drücke erneut 3 Sek. den EIN/AUS-Schalter, KZL geht aus.

● Paarung


7-pol-Stecker einstecken, ON/OFF-Schalter an den Leuchten drücken und halten, Standlicht einschalten



Test



● Anbau

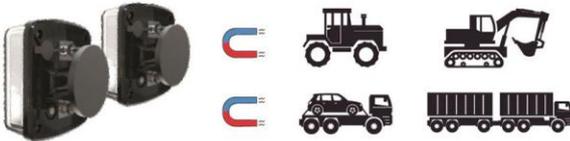

● Batteriefüllstand




Der Batteriefüllstand ist eine Indikation und ist abhängig von Einsatzverhältnissen

● Spezifikationen

Versorgungsspannung	DC5V
Frequenz	2.4G
Arbeitsradius	30Meters
Batteriekapazität	2600MAH
Batterieladezeit	2-2.5hours
Schutzgrad	IP65
Arbeitstemperatur	-25°C-65°C

- 1 Batterie laden vor Gebrauch
- 2 Batteriefüllstand prüfen vor Gebrauch
- 3 Funktionskontrolle vor dem Einsatz
- 4 Lade die Batterie alle 6 Mt. wenn nicht gebraucht
- 5 Ersatz- und Zusatzlichter vor gebrauch paaren
- 6 Prüfe regelmässig die Funktion bei längerem Einsatz
- 7 Die Leuchten sind nicht geeignet für Fahrzeuge mit individuellen Kontrollsystemen.
- 8 Vor Strassenfahrt Funktion prüfen



PRO first

Wireless Trailer Light kit



Recycling: Wenn das Wireless-Trailer-Light-Kit den Lebenszyklus erreicht hat und nicht mehr Gebrauchs- und Reparaturfähig ist muss es nach den nationalen Richtlinien Entsorgt werden. Nicht in den Abfall werfen. Batterien dem Batterien-Recycling zuführen

WARNING!

Declaration of CE conformity:

The undersigned, Hohing Industries Limited, 18 yip Shing Street, Kwai Chung, Hong Kong, declares that the signage kit with reference WTL1K is conform to CE standards and in compliance with Emark regulation for UNCEC:

E9*6R01/29*22698*00, E9*7R02/27*22698*00, E9*4R00/19*22698*00, E9*10R05/01+16498*00
Directive RoHS 2011/65/EU

Done in Hong Kong, 2019, November 6th

