



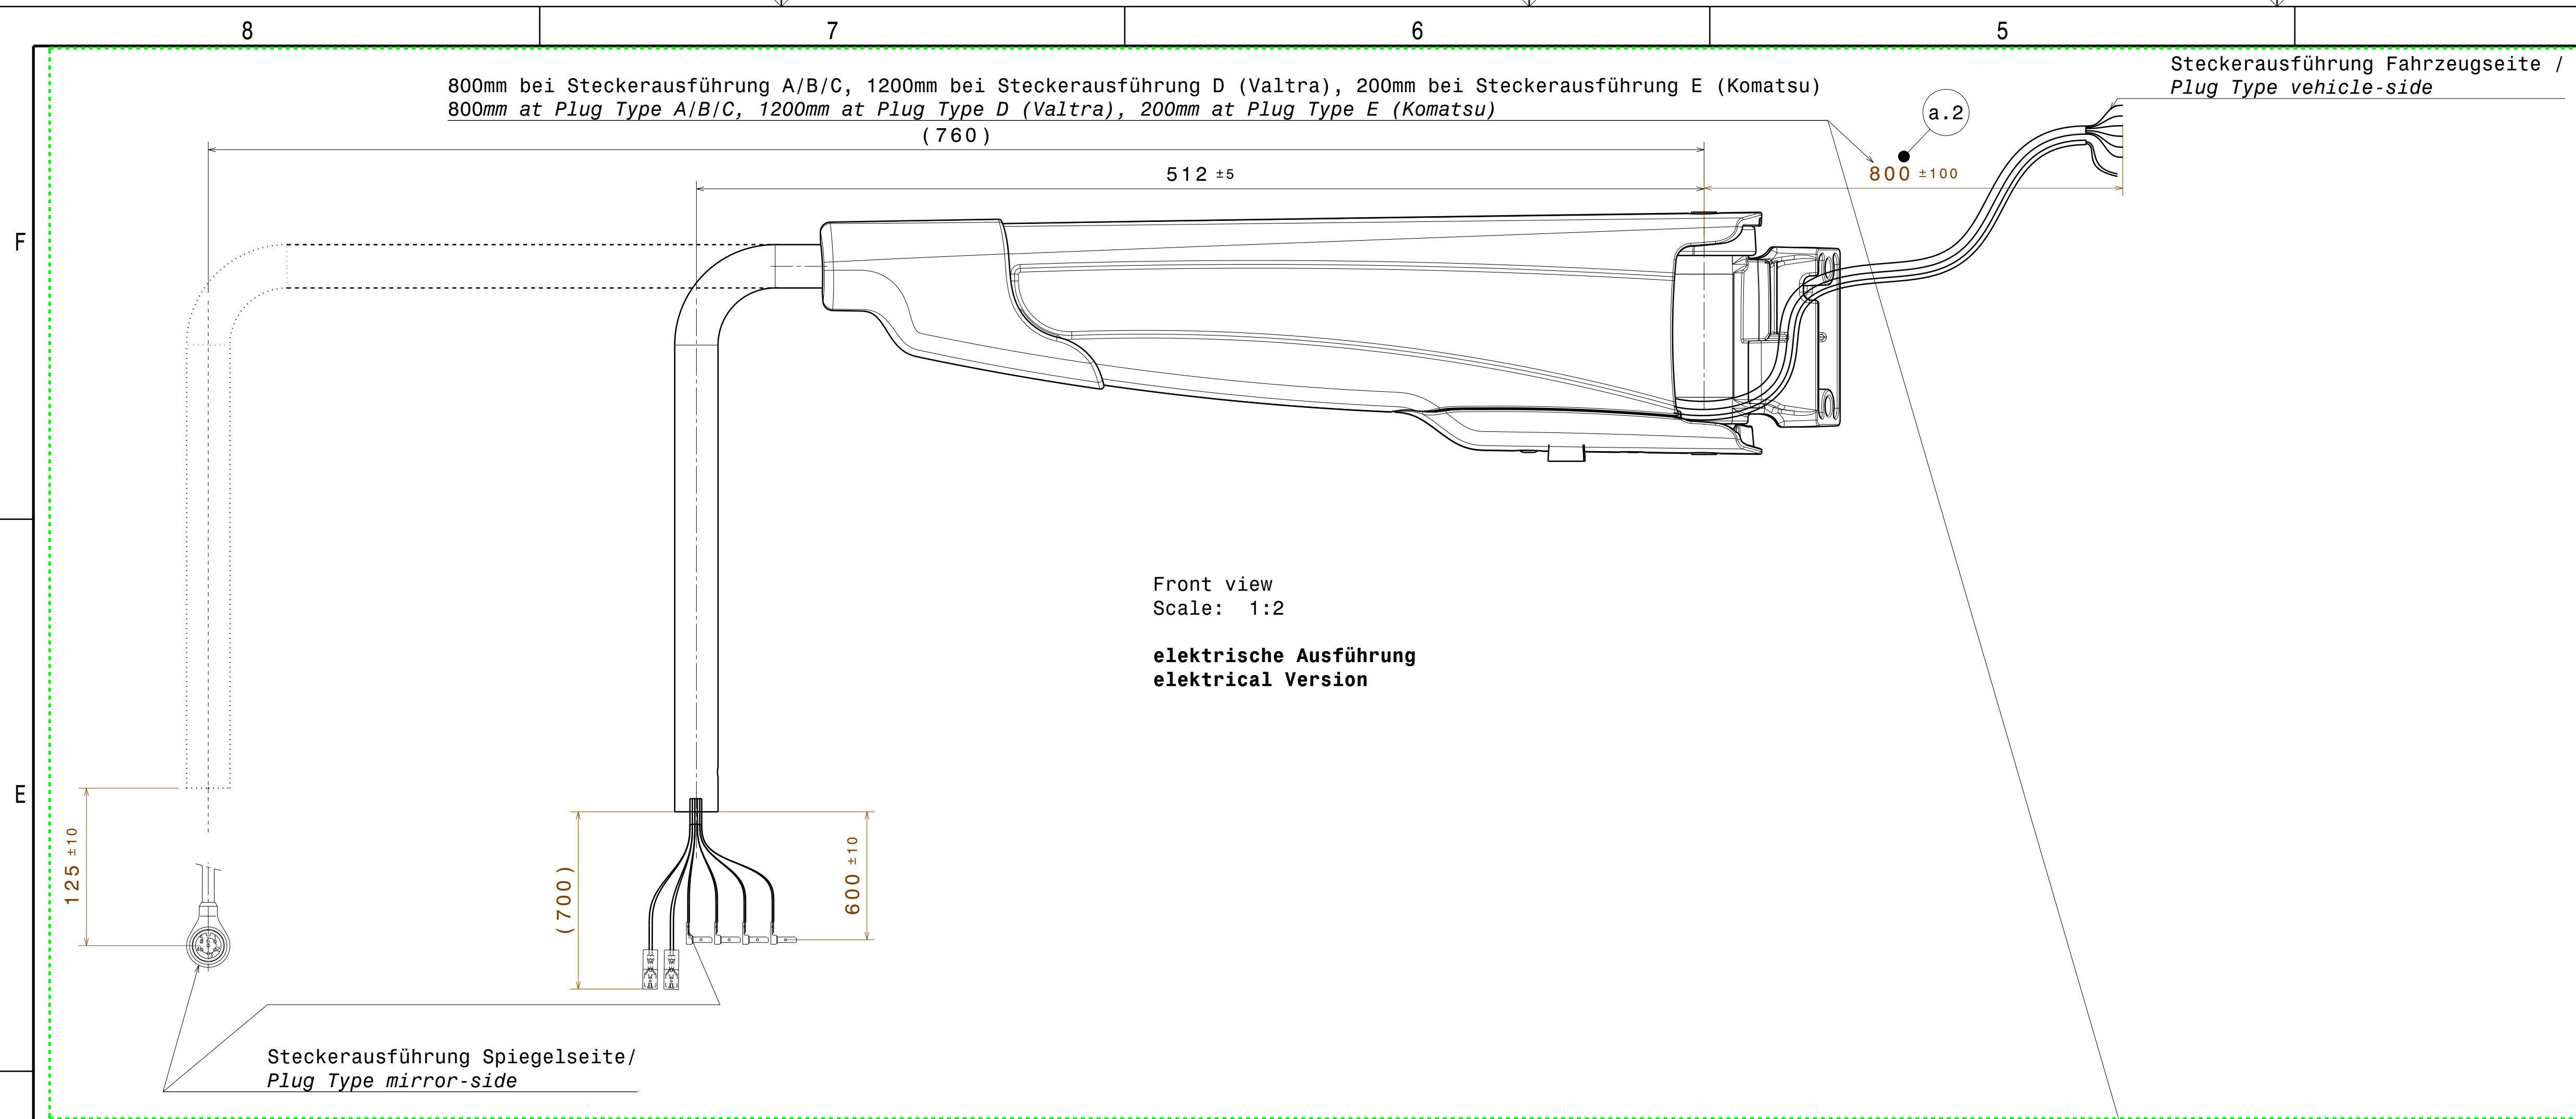

Stecksystem / connector system



Buchse / receptacle ***
4,8mm x 0,8mm / 0,5-1,0mm²
Material/material : CuZn
Oberfläche/surface : Sn
Art. Nr./part no. : Lear 25314.123.211

Buchsen-Gehäuse / receptacle-housing 4,8
Kontaktanzahl/no. of contacts: 1
Kodierung/coding : -
gedichtet/sealed : nein/no
Farbe/colour : natur/natural
Art. Nr./part no. : Tyco 1-480435-0

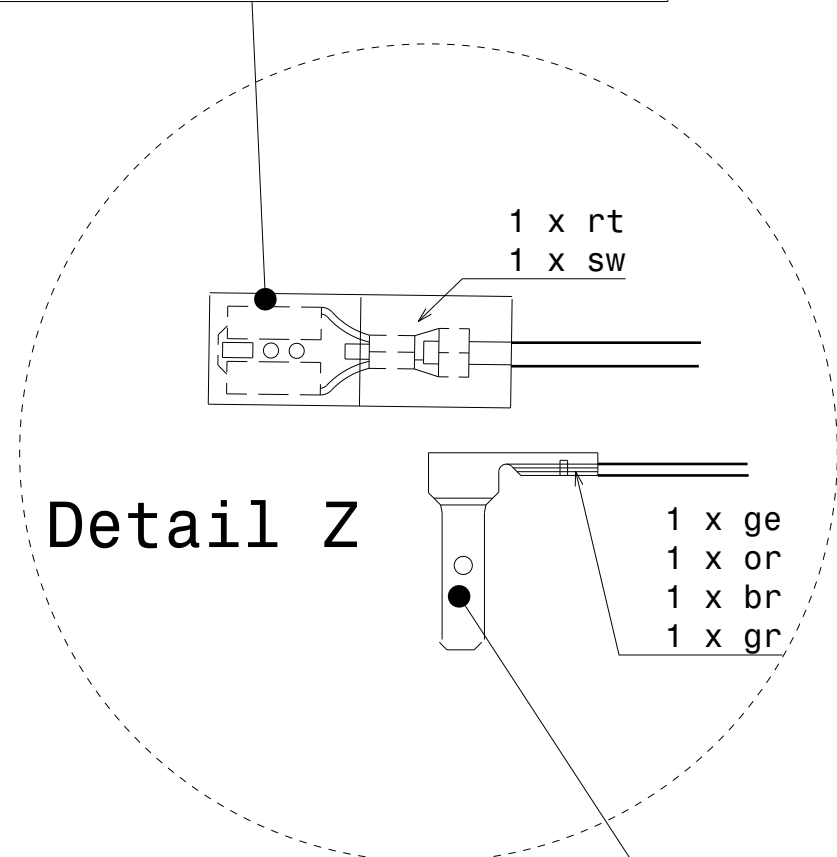

Stecksystem / connector system

Stift / pin Flachstecker 90° / tap 90°
2,8mm x 0,8mm / 0,5-1,0mm²
Material/material : CuZn
Oberfläche/surface : Sn
Art. Nr./part no. : HS UEC 52 885 126 001

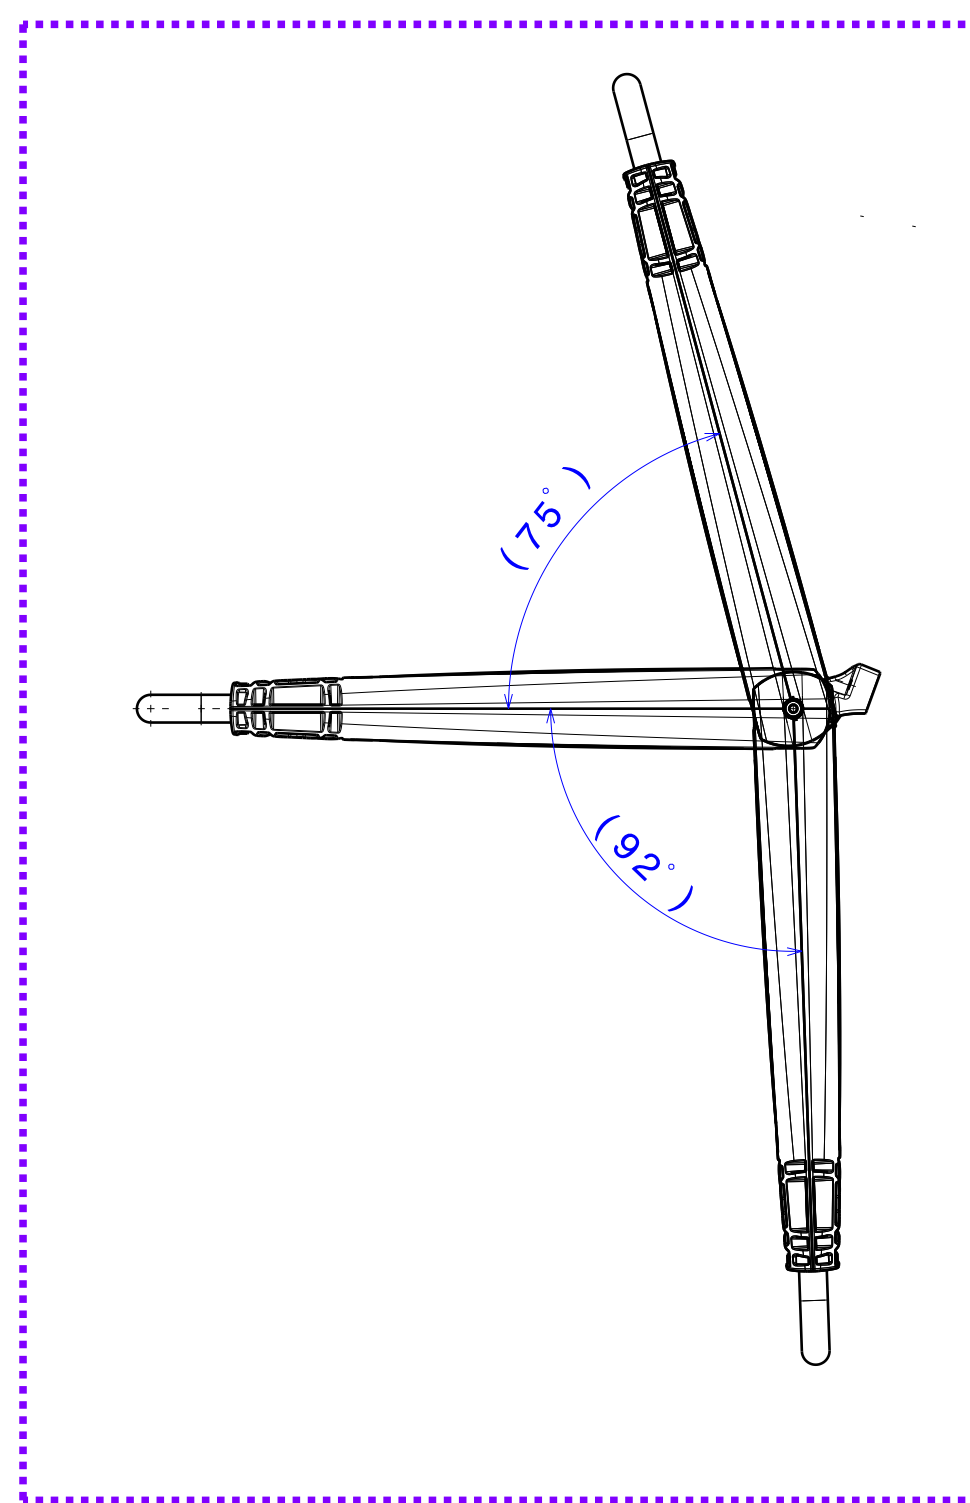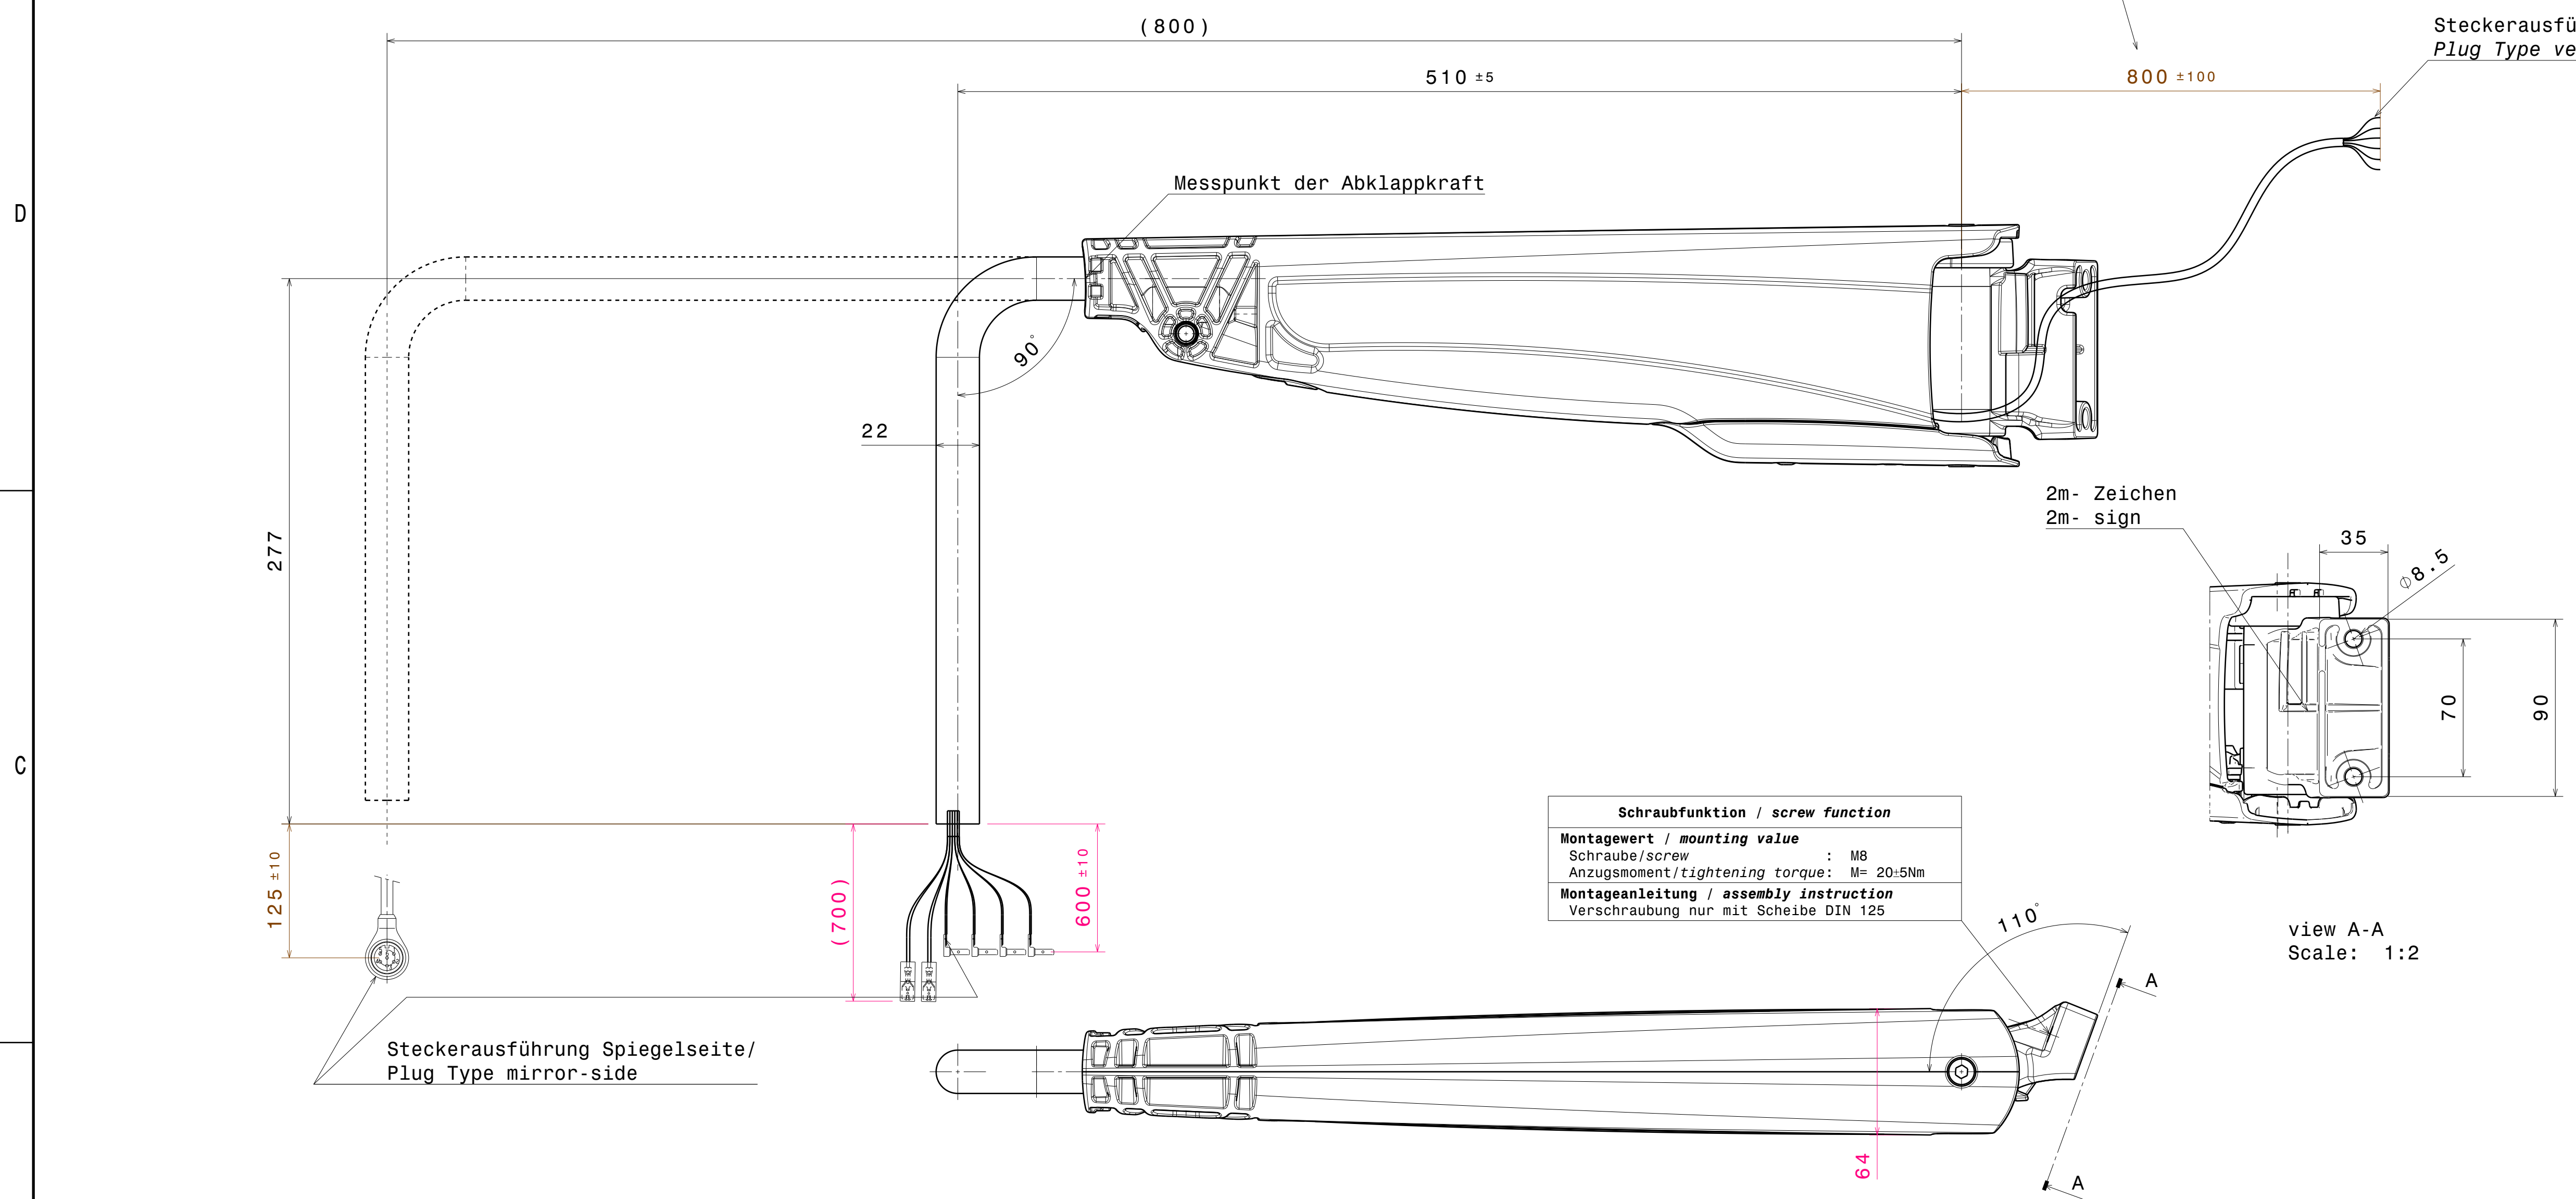

Technische Information Gruppe Teleskopstange
technical information class telescopic arm

Abklappkraft Spiegelsystem / break-away-force mirror system
am Messpunkt / at measuring point
Kraft/force: 125/20N

Werte Teleskopantrieb / values telescopic drive

max. Stromaufnahme/max. current (14V) : ≤1900 mA
max. Stromaufnahme/max. current (24V) : =1900 mA
Verstellgeschwindigkeit/ adjustment speed : ≤18/min
Einschaltdauer/Power duration : 75%

Anbauhöhe / installation height

☒ über 2m/over 2m : 2m
☐ unter 2m/under 2m: kein Zeichen/no sign

Montagevorgaben / mounting instructions
Fachgerechte Montage geprüft/competent mounting checked

Einbaugeometrie / mounting geometry
Einbaugeometrie über Lehre oder Montagevorrichtung sicher gestellt/
mounting geometry checked with gauge or mounting device

Kunststoffteile (Oberfläche/Farbe) / plastic parts (surface/colour)
Narbung/grain: Arm: VDI 3400 Feld 36
Farbe/colour : schwarz / black
Glanz/gloss : *

Digitales Flächenmodell ist Grundlage bei fehlenden Bemaßungen/
digital shape model is basis where dimensions are omitted

CC: Kritisches Merkmal / critical characteristic
SC: Signifikantes Merkmal / significant characteristic
◇: Prüfmerkmal / control criterion

Allgemeintoleranzen / general tolerances
DIN ISO 2768-1

Toleranz- klasse/ tolerance class	Längemaße / linear measures						
	0,5 bis 3	über 3 bis 6	über 6 bis 30	über 30 bis 120	über 120 bis 400	über 400 bis 1000	über 1000 bis 2000
f (fein)	±0,05	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5
m (mittel)	±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2
c (grob)	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2	±3
v (sehr grob)	...	±0,5	±1	±1,5	±2,5	±4	±6

Toleranz- klasse/ tolerance class	Winkelmaße / angular measures				
	bis 10	über 10 bis 30	über 30 bis 120	über 120 bis 400	über 400
f (fein)	±1°	±0° 30'	±0° 20'	±0° 10'	±0° 5'
m (mittel)	±1° 30'	±1°	±0° 30'	±0° 15'	±0° 10'
c (grob)	±1° 30'	±1°	±0° 30'	±0° 15'	±0° 10'
v (sehr grob)	±3°	±2°	±1°	±0° 30'	±0° 20'

a.2

a.1

a.3

MEKRA Nr. / MEKRA no.	Kunden Nr. / customer no.	Benennung / description	gezeichnet/ drawn	gespiegelt/ mirrored	Winkel / Angle ° A °	Steckerausführung/ Plug Type
58 1017 003 001		ST 1017 Li manuell 90° ELST Direktk.			90°	A
58 1017 004 001		ST 1017 Re manuell 90° ELST Direktk.			90°	A
58 1017 005 001		ST 1017 Li manuell 90°			90°	A
58 1017 006 001		ST 1017 Re manuell 90°			90°	A
58 1017 011 001		ST 1017 Li manuell 90° 6-pol. Winkelst.	X		90°	C
58 1017 012 001		ST 1017 Re manuell 90° 6-pol. Winkelst.		X	90°	C
58 1017 013 001		ST 1017 Li manuell 90° 2-pol. Winkelst.			90°	D
58 1017 014 001		ST 1017 Re manuell 90° 2-pol. Winkelst.			90°	D
58 1017 015 001		ST 1017 Li ELST 90° 6-pol. Winkelst.			90°	C
58 1017 016 001		ST 1017 Re ELST 90° 6-pol. Winkelst.			90°	C
58 1017 023 001		ST 1017 Li ELST 90° 6-pol. Winkelst.	X		90°	C
58 1017 024 001		ST 1017 Re ELST 90° 6-pol. Winkelst.		X	90°	C
58 1017 111 001		ST 1017 Li MAN.6-POL.WS Komatsu 1,60m	X		90°	E
58 1017 112 001		ST 1017 Re MAN.6-POL.WS Komatsu 1,60m		X	90°	E

a.3	31.07.2019	JD	zwei neue Varianten / eine neue Steckerausführung hinzugefügt	Zink
a.2	23.12.2016	ST	Kabellängen geändert / Nummernblock aktualisiert	Zink
a.1	16.04.2015	GK	zwei neue Varianten hinzugefügt	Zink
a	09.12.2014	GR	2m- Zeichen hinzu Kabellänge angepasst Variante hinzugefügt	Zink
-	12.01.2012	EF	Zeichnungsanstellung	Bauer

INDEX	DATE	NAME	ECN	DESCRIPTION	ZONE	CHECKED

Zeichnungsverteilung / distribution of the drawing
☐ MEKRA (China / Shanghai) ☐ MEKRA (Turkey)
☐ MEKRA (China / Shanghai) ☐ MEKRA (Russia)
☐ MEKRA (Brazil) ☐ MEKRA (Production - Metallbau)

Prüfmerkmal/control criterion ☐ Maße in mm/dimensions in mm

Schichtstärke/
coat thickness

Material

Farbe/
color

Gewicht/
weight

Zeichnungsnr. Kunde/Lieferant/
drawing no. customer or supplier

Benennung /
Designation

Teleskopstange 1017 Li

Variante /
option

MEKRA Lang
Genil A Co. KG
D-91465 Egerndorf

Zeichnungsnummer / drawing number
58 1017 005 001

Blatt / sheet
1 / 1

A0