


Battery Brain – **TYPE II** – Procedure de montage

1. Detacher le fil rouge existant
2. Fixer le Battery Brain sur le pole positif de la batterie avec l'adaptateur en dotation
3. Fixer le fil noir au pole negatif de la batterie
4. Fixer le fil rouge existant au pole plus «C»
5. Pour le correct fonctionnement du systeme, il faut mettre le bouton jaune du BB en position « ON ».
6. Si le Battery Brain detache le batterie, il faut presser le bouton du telecommande pour 3-4 seconds ou presser le bouton jaune du Battery Brain.
7. **IMPORTANT : Il faut attendre 5 seconds entre une operation et la suivante**

NOTE sur le bouton jaune

Le bouton sur le Battery Brain est un systeme d'urgence. La position « OFF » exclures le systeme.

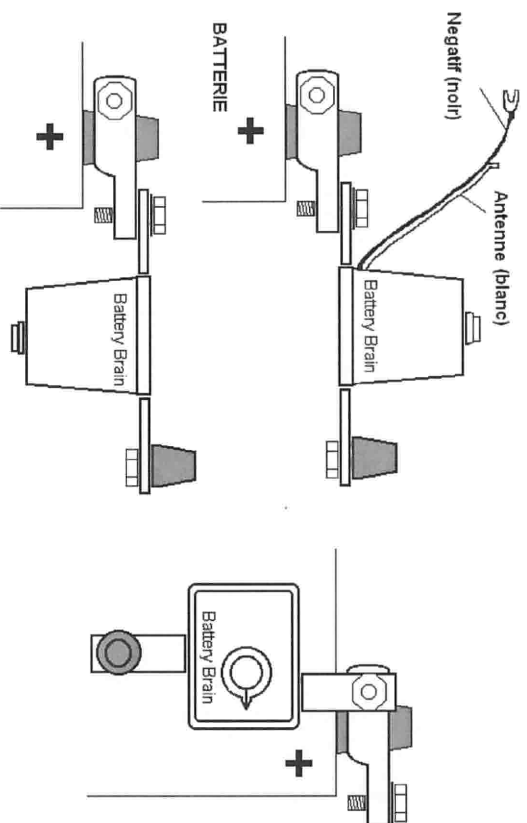

SOLUTIONS DE MONTAGE DU TYPE 2


Battery Brain – **TYPE II** – Einbauanleitung & Sicherheitshinweise

8. Lösen Sie das Pluskabel von Ihrer Batterie
9. Befestigen Sie nun den mitgelieferten Adapter am Pluspol Ihrer Batterie
10. Verbinden Sie nun das Pluskabel Ihres Fahrzeuges mit dem Battery Brain
11. Nun den Battery Brain mit dem installierten Adapter an Ihrer Batterie verbinden
12. Befestigen Sie das schwarze Kabel mit dem Minuspol Ihrer Batterie.
13. Vergewissern Sie sich, dass der Schalter auf „ON“ steht.
14. **WICHTIG:** Bitte warten Sie 5 Sekunden zwischen den Arbeitsschritten (Reaktivierung des System über die Fernbedienung)

Hinweise zum Schalter

Der Schalter ist eine Sicherheitseinrichtung. Sollten Sie Ihre Fernbedienung verloren oder Vergessen drücken Sie einfach auf den Schalter des Battery Brain, um diesen wieder zu aktivieren.

Sollten Sie den Schalter einmal in die „OFF“ Position gebracht haben, vergessen Sie nicht, diesen wieder auf „ON“ zu stellen.

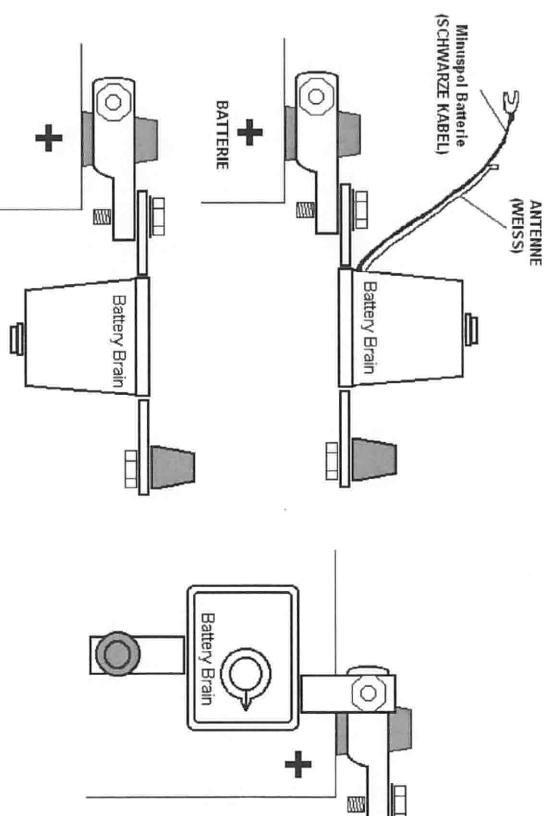

DIFFERENT WAYS OF INSTALLATION OF TYPE II