


1

Drucktaster opak - Einbaudurchmesser 15,2 mm, 250 V/0,7 A



Abb.: Schraubanschluss, rot



Einbauöffnung

Technische Daten

Allgemein

Blendenform	vorstehende Blende
Blendenfarbe	siehe Bestellblock
Bundform	rund

Einbaumaße

Bunddurchmesser	19 mm
Bauhöhe	8,2 mm
Einbautiefe	21,5 mm
Einbauöffnung	15,2 mm

Mechanischer Aufbau

Befestigung	Gewinding
Anschluss	siehe Bestellblock
Kontaktsystem	Brückenkontakt
Kontaktfunktion	tastend
Kontaktbestückung	siehe Bestellblock
Kontaktwerkstoff	Ag
Beleuchtung	nein
Lampenfassung	nein

Mechanische Kennwerte

Betätigungskraft max.	7,5 N
Betätigungsweg	3 mm
Schaltweg Öffner	1,2 mm
Schaltweg Schließer	2,0 mm
Anschlagfestigkeit min.	100 N

Elektrische Kennwerte

Schaltspannung AC max.	250 V
Schaltstrom max.	0,7 A
Durchgangswiderstand Neuzustand max.	50 mΩ
Durchgangswiderstand nach Lebensdauer max.	300 mΩ

Sonstige Angaben

Lebensdauer min. (Schaltzyklen)	25.000
Schutzart frontseitig	IP40 (IP65 mit Dichtungskappe)
Arbeitstemperatur min.	-25 °C
Arbeitstemperatur max.	+85 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	+90 °C
Umweltbeständigkeit	nach IEC 60068-2 -14, -30, -33 und -78
Gewicht	7 g
Flammklasse nach UL 94	V 0
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-1	ja

Approbationen



ENEC 25T85

Häufig verwendetes Zubehör Drucktaster opak - Einbaudurchmesser 15,2 mm, 250 V/0,7 A

Bezeichnung	Foto	Bestell-Nr.	Seitenverweise/ Weiteres Zubehör
Dichtungskappe transparent (IP65)		5.52.008.115/0000	
Befestigungsschlüssel M 15, M 16		5.58.002.019/0105	5 - 21

Drucktaster opak - Einbaudurchmesser 15,2 mm

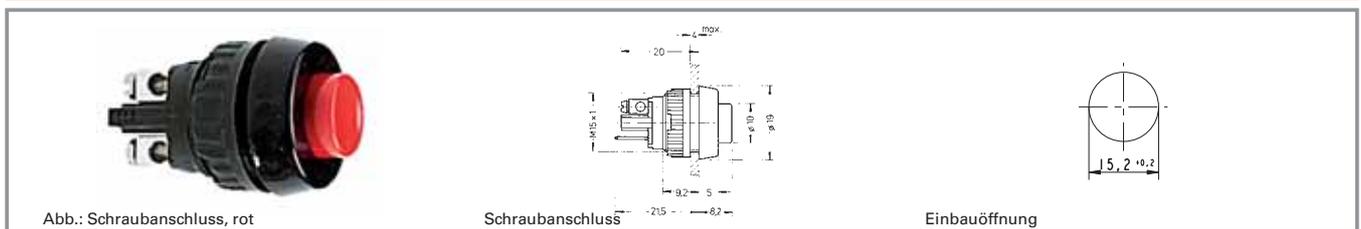


Abb.: Schraubanschluss, rot

Schraubanschluss

Einbauöffnung

Kontaktbestückung	Kontaktfunktion	Anschluss	Blendenfarbe	Bestell-Nr.
1 S	tastend	Schraubanschluss	opak schwarz	1.10.001.001/0104
1 S	tastend	Schraubanschluss	opak weiß	1.10.001.001/0205
1 S	tastend	Schraubanschluss	opak rot	1.10.001.001/0301
1 S	tastend	Schraubanschluss	opak grün	1.10.001.001/0507
1 S	tastend	Löt-/ Steckanschluss für 6,3x0,8mm / 2x 2,8x0,8mm	opak schwarz	1.10.001.011/0104
1 S	tastend	Löt-/ Steckanschluss für 6,3x0,8mm / 2x 2,8x0,8mm	opak weiß	1.10.001.011/0205
1 S	tastend	Löt-/ Steckanschluss für 6,3x0,8mm / 2x 2,8x0,8mm	opak rot	1.10.001.011/0301
1 S	tastend	Löt-/ Steckanschluss für 6,3x0,8mm / 2x 2,8x0,8mm	opak grün	1.10.001.011/0507
1 Ö	tastend	Schraubanschluss	opak schwarz	1.10.001.151/0104
1 Ö	tastend	Schraubanschluss	opak rot	1.10.001.151/0301
1 Ö	tastend	Löt-/ Steckanschluss für 6,3x0,8mm / 2x 2,8x0,8mm	opak schwarz	1.10.001.161/0104
1 Ö	tastend	Löt-/ Steckanschluss für 6,3x0,8mm / 2x 2,8x0,8mm	opak rot	1.10.001.161/0301

Technische Daten siehe Seite 1 - 76

Flachstecker 6,3 x 0,8 mm: Stecker geschlitzt auch verwendbar für zweimal 2,8 x 0,8 mm