

# WIRELESS MODUL




Das Wireless Modul ermöglicht ohne Verlängerungskabel die verdrahteten Monitor und Kamera zu verbinden. Unsere Module sind robust und einfach zu verwenden.

Verbinden Sie das RX Modul (Empfänger) zu Ihrem AMS Monitor, und das TX Modul (Sender) zu Ihrer Kamera. Damit verfügen Sie über eine drahtlose Verbindung zwischen Ihrem Monitor und Ihrer Kamera. Die Module werden paarweise geliefert.

2.4 GHz <b>WIRELESS</b>	<b>IP67</b>	+70°C -20°C
<b>PAL NTSC</b>	<b>L : 86 W : 82 D : 29 (MM)</b>	<b>12&gt;24 VOLTS</b>

## Besonderheiten :

- Starker Lichtschutzfaktor / liquide : IP67
- Betriebstemperatur : -20°C +70°C
- Empfangsreichweite von 100 - 130 m
- Geschlossenes und robustes Metallgehäuse
- Anzeige des Empfangssignals
- Digitales Radio Signal
- Optionale externe Antenne

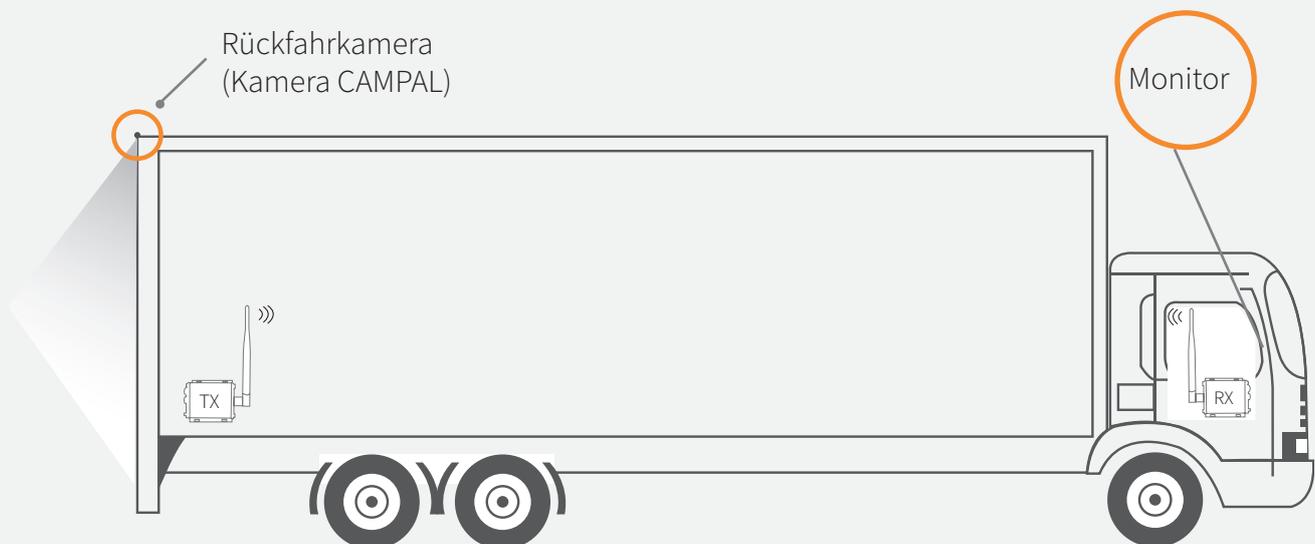

v2-022019