OCHSNER AG

FAHRZEUGZUBEHÖR EN GROS

ISO 12098 (die Prüfungen erfolgten nach ISO 4091)
15-polig, 24 Volt

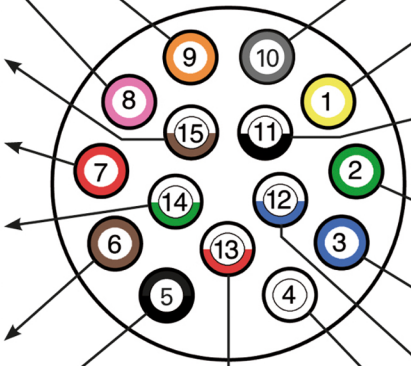

- Stromversorgung (+ 24 V) (Orange)
- Rückfahrleuchte (Pink)
- Datenkommunikation CAN-L (Weiß/Braun)
- Bremsleuchten (Rot)
- Datenkommunikation CAN-H (Weiß/Grün)
- Rechte Schlussleuchte, Umrissleuchte, Begrenzungsleuchte und Kennzeichenleuchte 1) (Braun)
- Linke Schlussleuchte, Umrissleuchte, Begrenzungsleuchte und Kennzeichenleuchte 1) (Schwarz)
- Masse (für Stromkreis Kontakt Nr. 14 und 15) (Weiß/Rot)
- Bremsbelag-Verschleißsensor (Grau)
- Fahrtrichtungsanzeiger, links (Gelb)
- Drucksensor für Federspeicher-Bremse (Weiß/Schwarz)
- Fahrtrichtungsanzeiger, rechts (Grün)
- Nebelschlussleuchte (Blau)
- Achsliftvorrichtung (Weiß/Blau)
- Masse (für Stromkreis Kontakt 1–12) (Weiß)