


DAB-Antenne aktivieren ES7131

Grundlegende Funktionen

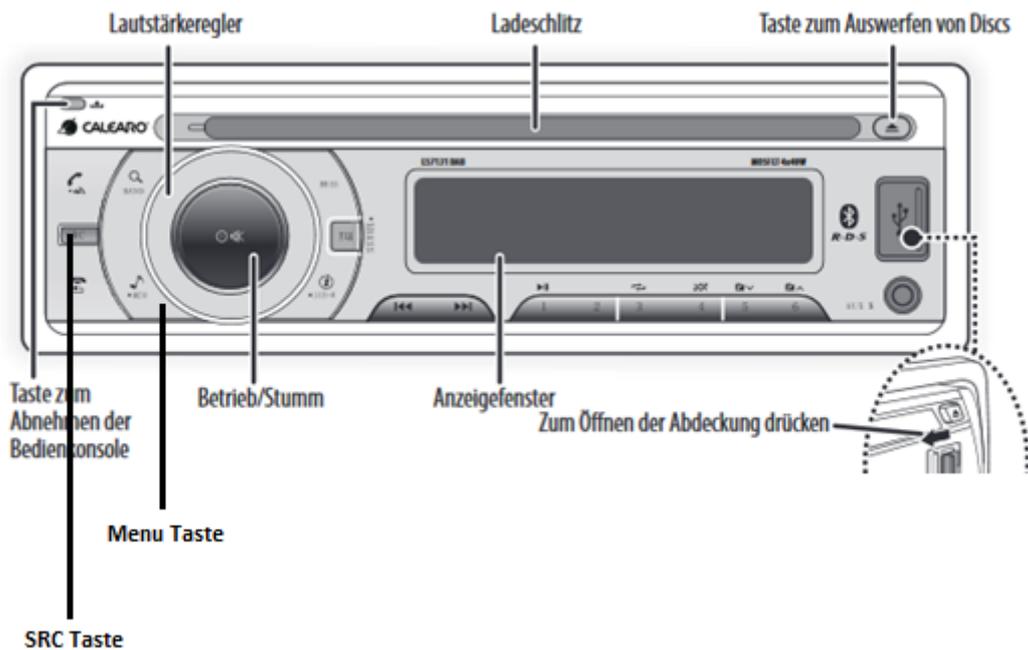

1. Radio einschalten mit Druck auf die Betriebstaste
2. SRC Taste so oft drücken bis **DAB** auf dem Display erscheint
3. Menu Taste gedrückt halten bis im Display **Menu** steht oder Signalton ertönt
4. Danach Menu Taste so oft drücken, bis **Antenne OFF** erscheint.
5. (Falls **Antenne 12V** anzeigt wird ist die Antenne bereits aktiv, das Problem liegt wo anders)
6. Lautstärkereglern drehen bis **12V/Antenne aktiv** steht
7. Warten bis automatischer Senderdurchlauf beendet ist.
8. Falls kein automatischer Senderdurchlauf erfolgt, kann dieser manuell durchgeführt werden.
Dafür SRC so oft drücken bis **DAB** auf dem Display erscheint
9. Danach die Menu Taste drücken bis **DAB-Scan** auf dem Display erscheint und dann die Betriebstaste kurz drücken.